



arlo®

Arlo Go -pikaopas



Tervetuloa

Kiitos, että valitsit Arlo Go -kameran.

Pakkauksen sisältö



Arlo Go -kamera



Ladattava akku




**Virtasovitin
ulkokäyttöön
(vaihtelee alueittain)**



**Arlo Gon
tukikiinnike**



**Arlo Gon USB-
portin suojus**



Jalusta ja ruuvit



**Synteettinen
rasva**

Hanki aktivoitu SIM-kortti


Arlo Go -kamera vaatii aktivoidun SIM-kortin. Kamera käyttää mobiiliverkkoa asennuksen aikana ja tallenteiden lähettämiseen pilvessä olevaan Arlo-tiliisi.

Hanki SIM-kortti ja liittymä matkapuhelinoperaattorilta.

Tietoja Arlo Go:ta tukevista matkapuhelinoperaattoreista on osoitteessa <https://kb.arlo.com>. Valitse alue ja hae tietoja Arlo Gon mobiiliyhteydestä.

Aseta SIM-kortti paikalleen

1. Avaa Arlo Gon akkukotelo painamalla salpaa.
2. Avaa kotelo vetämällä kantta varovasti taaksepäin.
3. Kohdista kullanväriset SIM-kontäktipinnat.
4. Asenna SIM-kortti SIM-korttipaikkaan.



Aseta akku paikalleen.

1. Avaa akkukotelo painamalla salpaa.
2. Avaa kotelo vetämällä kantta varovasti taaksepäin.
3. Jos aiot tallentaa videotallenteita SD-kortille, asenna SD-kortti paikalleen nyt.
4. Kohdista akun liitännät.
5. Aseta akku paikalleen.
6. Sulje lokeron kansi.



Hanki sovellus

Aloita lataamalla ilmainen Arlo-sovellus.


Sovellus opastaa asennuksessa.



Kiinnitä kamera

1. Aseta kiinnityslevy paikalleen ja kiinnitä se kolmella ruuvilla.
2. Kiinnitä kamera kiinnityslevyyn.

Jos kiinnität kameraa kipsilevyyn, käytä tuotteen mukana toimitettuja muovisia ohutlevyänkureja.

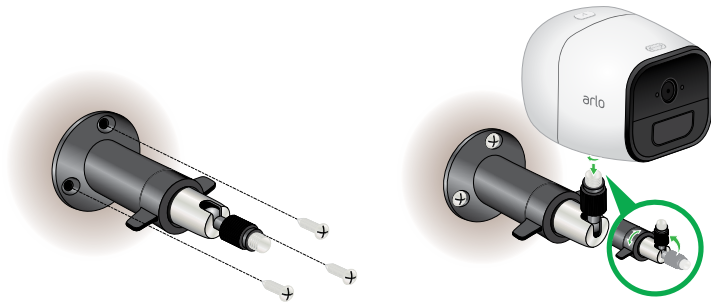

Kameran käyttö verkkovirralla ulkona

Huomioi sää ja pistorasian turvallisuusnäkökohdat:

- Sinun on käytettävä ulkokäyttöön tarkoitettua Arlo Go -virtasovitinta. Älä käytä muita virtasovittimia.
- Asenna tukikiinnike tueksi kameras ja virtasovittimen väliin.
- Liitä ulkokäyttöön tarkoitettu Arlo Go -virtasovitin vain säänkestävään pistorasiaan.



Asenna tukikiinnike

1. Irrota USB-portin suojus kamerasta vetämällä.
2. Liu'uta virtasovittimen kaapeli tukikiinnikkeeseen.
3. Levitä ohut kerros synteettistä rasvaa liittimen päähän.
4. Liitä kaapeli kameran USB-porttiin ja paina se kiinni.



*Kameran mukana
toimitetaan ylimääräiset
USB-porttien suojukset
kameran langatonta
käyttöä varten.*




5. Paina kaapeliliittimen kieleke USB-portin alalaitaan.
6. Liu'uta tukikiinnike kiinni kameraan ja kohdista kiinnikkeen reikä kameran kiinnitysreikään.
7. Ruuvaa kamera jalustaan.



Aloita suoratoisto


Arlo Go -kamera lähettää tallenteet Arlo-tiliisi liitettyyn pilvipalveluun mobiiliverkon kautta.

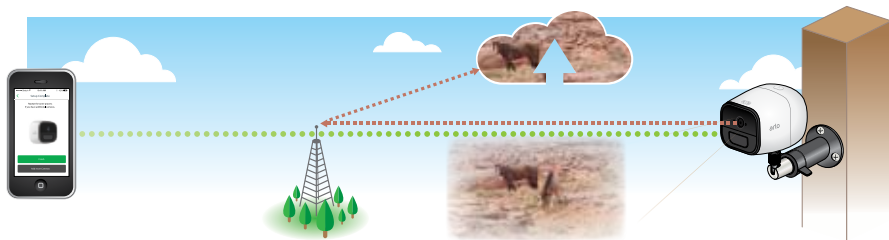

Arlo-sovelluksella voit muun muassa katsella kameran syötettä sekä ottaa kameran liikkeentunnistuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Hyödyllisiä opasvideoita, vinkkejä vianetsintään ja käyttötukea on osoitteessa <https://www.arlo.com/support/>.

Kameran merkkivalot



 **Oranssi**
SIM-kortti ei ole paikallaan tai se on vioittunut.

 **Vilkkuu erittäin hitaasti sinisenä**
Kamera käynnistyy.

 **Vilkkuu hitaasti oranssina**
Mobiiliverkon kantama ei riitä.

 **Vilkkuu nopeasti oranssina**
Kamera on yhteydessä mobiiliverkkoon, mutta ei saa yhteyttä pilveen.

 **Vilkkuu hitaasti sinisenä**
Kamera on valmis skannaamaan QR-koodin.

 **Vilkkuu oranssina ja violettina**
SD-kortin tyyppi ei kelpaa.

Lisätietoja on osoitteessa <https://kb.arlo.com>.
Valitse alue ja hae tietoja Arlo Gon mobiilikantamasta.

 **Vilkkuu nopeasti sinisenä**
Kamera on yhteydessä pilveen.

 **Vilkkuu oranssina ja sinisenä**
Kamera vastaanottaa laiteohjelmistopäivitystä.

 **Vilkkuu sinisenä ja violettina**
Kamera muodostaa yhteyttä verkkoon tai pilveen.

©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logo ja Every Angle Covered ovat Arlo Technologies, Inc:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Muita tavaramerkkejä käytetään vain viittaustarkoituksessa.

Yhdenmukaisuus

Säännöstenmukaisuustiedot ja EU:n vaatimuksenmukaisuusvakuutus ovat osoitteessa www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo INTL LTD
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, T12 EF21, Ireland



Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA

www.arlo.com

www.arlo.com/support

Marraskuu 2018



201-23870-02